


1. Täytetään 1/3 kartiosta betonilla ja tiivistetään sulloinsauvalla
2. Täytetään seuraava 1/3 kartiosta ja tiivistetään
3. Täytetään loput kartiosta (1/3) ja tiivistetään
4. Tasataan pinta
5. Nostetaan kartio varovasti ylöspäin
6. Mitataan massan painuma

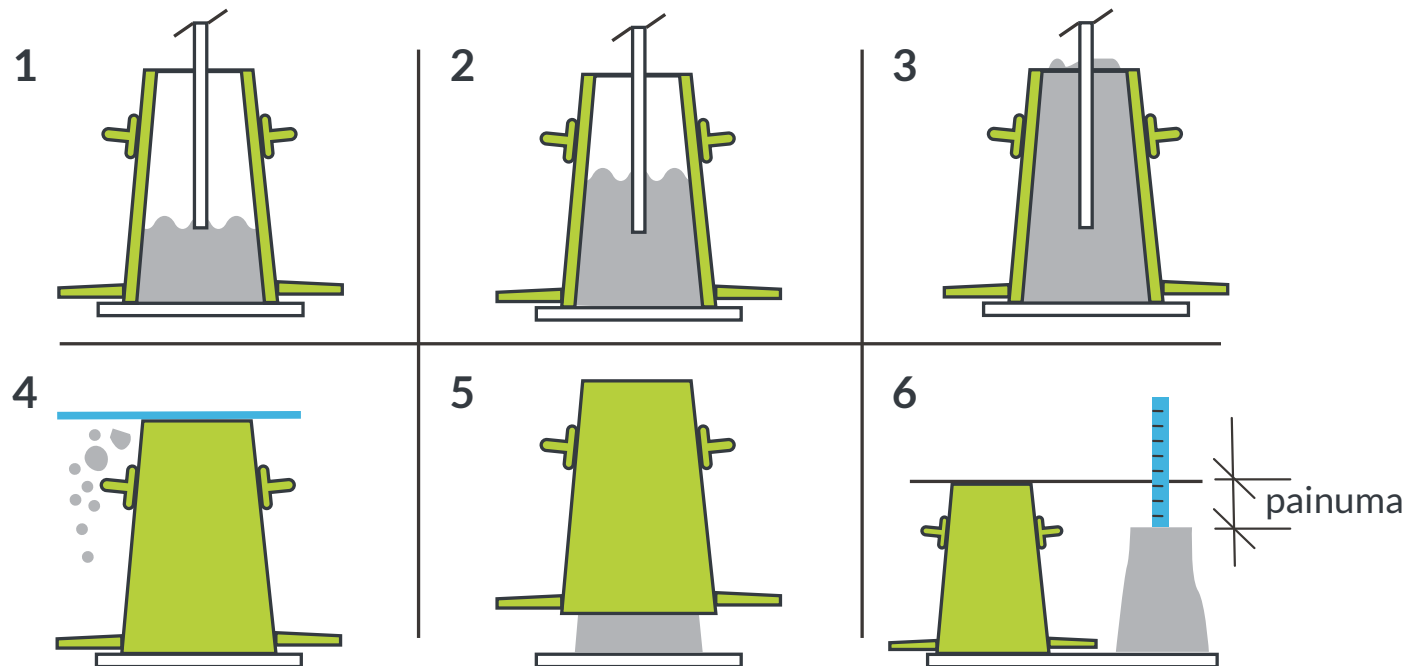

Betonin notkeuden määrittäminen painumatestillä (SFS-EN 12350-2)